

Remis par:



Cantex Ergo:

Puissance: 1000 W
Exécutions: 120/230 V
Vitesse de rotation: 10'000 t/min
Outil: Tête de fraisage à
3 plaquettes amovibles HW
45 × 12 × 1.5 mm
Poids: 4.3 kg
No. d'art.: 111857



Plano 45 S2:

Puissance: 1000 W
Exécutions: 120/230 V
Vitesse de rotation: 10'000 t/min
Outil: Tête de fraisage à
3 plaquettes amovibles HW
45 × 12 × 1.5 mm
Poids: 4.1 kg
No. d'art.: 111851



Volume de livraison:

Machine complète
Jeu d'outils
Mode d'emploi
Coffret robuste en bois massif

Accessoires spéciaux:

Set d'aspiration 30,
Diamètre intérieur $\varnothing = 30$ mm
(3 m tuyau + raccord)
No. d'art. 121815
Raccord pour tuyau d'aspiration
54/58 mm
No. d'art. 331805
Butée parallèle pour Cantex S2
No. d'art. 121290
Plaquettes amovibles
45 × 12 × 1.5 mm (Set de 3 pièces)
No. d'art. 131822

Garantie sur le produit:

1 an sur les dérangements
dus à une fabrication imparfaite
ou à des défauts de matière

Garantie de livraison:

10 ans pour pièces de rechange
et accessoires



Fabricant:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf / Suisse
Tel. +41 (0)61 935 36 36
Fax +41 (0)61 935 36 06
E-mail: info@lamello.com
www.lamello.com

Distribution Benelux et France:

Lamello Belgium N.V:
Staatsbaan 305
BE-9870 Zulte
Tel. +32 (0)56 / 62 79 50
Fax +32 (0)56 / 60 09 95
E-mail: info@lamello.be

de la France direct tarif Indigo
Tél. 0825 368937
Fax 0825 895267

Lamello

Cantex Ergo/Plano 45 S2

L'affleureuse ergonomique
de qualité supérieure

Pour affleurer les arêtes et alèses
en bois massif ou matière plastique

Cantex Ergo





Cantex Ergo

La géométrie spéciale de la fraise permet d'obtenir une coupe tirante

La garantie d'un travail exempt de rayures

Pression de coupe réduite

Plus d'éclats aux chants

Qualité de coupe parfaite en travers fils

Tête de fraisage à 3 plaquettes amovibles HW

Changement de couteaux sans gabarit de réglage

Avantageux au niveau des coûts d'usure de l'outil grâce à une durée de coupe élevée

Règle de guidage démontable

Pour travailler le matériau de chants sans problèmes

Affleurer autour des angles

Avec une règle de guidage pour affleurer les alèses bois



Equipée du système éprouvé Step Memory (breveté)

Hauteur de fraisage pouvant être réglée de manière simple et rapide par paliers de 0.035 mm +/- 0.7 mm



Position optimale et ergonomique de l'interrupteur et de la poignée

Pour une prise parfaite de la machine



Raccord d'aspiration tournant

Raccord déflecteur flexible

Set d'aspiration approprié disponible comme accessoire



Pied d'appui

Pour protéger la fraise à la sortie en cas de non utilisation





**Butée parallèle
(Accessoires spéciaux)**

*Pour affleurer les alèses
de matériaux avec
une surface délicate*


*Avec mise au point rapide
et réglage précis*



**Revêtement spécial
de la plaque d'appui**

*Permettant d'optimiser
la propriété de glissement*

*Prévient la formation de traces
d'abrasion sur la pièce*

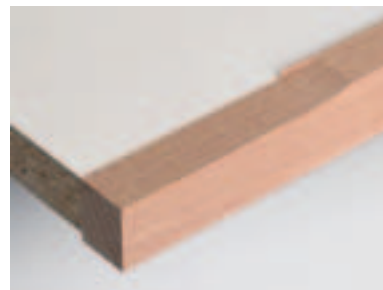

Plano 45 S2

*Pour affleurer les parties en bois saillantes:
bouchons pour poches de résine,
baguettes de réparation, bouchons
pour nœuds, bouchons de traverses*

Poignée réglable

*Pour un maniement sûr et
exact de l'appareil*

Largeur de fraisage 45 mm

*Adaptée à notre assortiment
de bouchons*

